


MOORE'S®
K & B™ AMORSA FUNGICIDA
PENTRU INTERIOR, BAIE SI BUCATARIE
323

Amorsa 100% acrilica, de calitate superioara, destinata folosirii in locurile in care e posibila dezvoltarea mucegaiului. Confera o excelenta aderenta si etansare si poate fi aplicata sub vopsele acrilice sau de email, precum si peste suprafetele mai vechi sau recent vopsite. Recomandata fi folosita in bai, bucatarii, precum si in alte zone in care umiditatea reprezinta o problema. 323 MOORE'S K&B Amorsa Antimucegai prezinta o formula rezistenta la stropii de apa, nu are miros si este usor de aplicat.

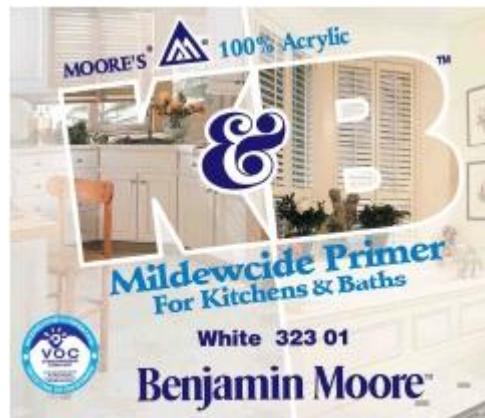


Caracteristici:

- Pentru bucatarii, bai, spalatorii si zone interioare dependente de umiditate. Stropire cu apa si spalari frecvente.
- Contine un antimucegai pentru controlul cresterii fungicidelor.
- Uscarea rapida permite aplicarea celui de-al doilea strat in aceeasi zi.
- Aplicare rezistenta la pete.
- Aderenta buna la suprafetele vopsite recent sau anterior.
- Ofera o suprafata neteda pentru finisaje de inalta calitate.

Culori: Alb. Se poate nuanta cu coloranti Moor-O-Matic in culori deschise pentru o acoperire suplimentara.

Toxicitate: Nu contine plumb sau mercur.

Luciu: Mat.



Ghid de Performante:

Rezistenta la intemperii

Nu este recomandat pentru uz exterior.

Rezistenta la caldura

Pana la 60° C.

Rezistenta la apa

Rezistenta exelenta la apa. Nerezistent la scufundare.

Rezistenta la solventi

Rezistenta buna la diluant. Sensibil la hidrocarburile aromatice si alcool.



VOC (Compusi Organici Volatili): 323 MOORE'S K & B Amorsa Fungicida Pentru Baie si Bucatarie: face parte din categoria A/g WB (Amorse). Limita UE: 30g/l (2010).

Suprafata de acoperire	Volum Solid	Grosimea peliculei umede	Grosimea peliculei uscate
9 – 10 m²/L	33%	111 micrometri	37 micrometri
Timp de uscare la 20°C	Flexibilitate	Diluare	Pentru aplicare cu
1 ora la atingere 2 ore pentru aplicarea celui de-al doilea strat	6mm	5% apa	pensla, rola, prin pulverizare

Pregatirea Suprafetei: Suprafata care urmeaza a fi vopsita trebuie sa fie foarte bine curata, uscata si degajata de praf, murdarie, grasime, vopsea cojita si/ sau mucegai. Curatati foarte bine suprafetele vopsite anterior, cu detergent si apa. Clatiti bine. Indepartati materialul necompact prin slabare si razuiri. **Nota:** Daca mucegaiul este prezent il veti inlatura cu o solutie speciala pentru indepartarea mucegaiului, urmand intocmai instructiunile si precautiile producatorului. Aplicati un strat de 323 MOORE'S K&B Amorsa Antimucegai. Umpleti gaurile lasate de cuie, crapaturile de reparatii, apoi punctati acele zone.

Aplicare:

Agitat bine inaintea si in timpul utilizarii. Aplicati cu pensula, rola sau prin pulverizare. Diluati cu 5% apa curata. A nu se aplica la temperaturi sub 10°C. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig/umezeala.

Curatare: Curatati echipamentul cu apa calda si sapun, imediat dupa utilizare.

Precautions - Health and Safety:

- Contactul cu pielea: spalati bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala.
- Daca se inghite: apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezintati eticheta produsului.
- Nu lasati la indemana copiilor. A se feri de inghet.

Ambalare si Depozitare

Dimensiuni :1 litru, 3 litri,

Punct de Inflamabilitate: nu are

Depozitare: nepericulos, fara cerinte speciale.

