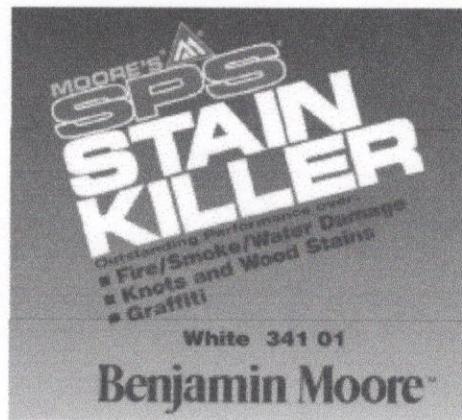


MOORE'S®

**SPS Stain Killer amorsa speciala impotriva petelor
si/sau a mucegaiului
interior/exterior**

341

Strat protector 100% acrylic, impiedica aparitia petelor, uscare rapida (30 de minute) ceea ce permite o noua aplicare mai rapida. Special conceputa pentru a amorsa si a proteja suprafetele cu expunere la fum, pete de igrasie, mucegai, ruj, creion, nicotina si altele. Un bun protector de pete pentru lemnul tropical de interior. A se folosi pe pereti de beton, ipsos, gips si lemn. Etanseaaza exceptional, are aderenca si creaza o pelicula, permitand suprafetei pe care s-a aplicat sa respire.

**Caracteristici de performanta**

- Uscarea rapida(30min)asigura aplicarea a doua straturi in aceeasi zi.
- Rezistenta superioara la petele vechi.
- Confera o suprafata neteda pentru o finisare de calitate.
- Curatarea usoara cu apa si sapun.

Culori : Alb. Poate fi nuantata in culori deschise pentru acoperire suplimentara.

Toxicitate: Nu contine plumb sau mercur.

Nivel de stralucire: Satinat.

**Ghid de performante:****Rezistenta la intemperii**

Rezista excelent atunci cand este acoperit cu straturi de finisare Benjamin Moore.

Rezistenta la caldura

Pana la 60°C.

Rezistenta la apa

Rezista excelent la apa,ploaie si condens.

Rezistenta la abraziuni

Rezistenta buna la abraziuni.

Rezistenta la solventi

Rezistenta buna la diluantii. Sensibil la hidrocarburile aromatice si alcool.



VOC (Compusi Organici Volatili): 341 SPS Amorsa speciala impotriva petelor: face parte din categoria A/g WB (Amorsa).
Limita EU: 30g/l (2010).

Suprafata de acoperire	Volume Solid	Grosimea peliculei umede	Grosimea peliculei uscate
12 – 15 m²/L	47%	85 micrometri	40 micrometri

Timpul de uscare la 20°C	Flexibilitate	Diluare	Pentru aplicare cu pensula,rola,prin pulverizare
30 de minute la atingere 2 ore pentru al doilea strat	6mm	5% apa	

Pregatirea suprafetei

Suprafata trebuie curataata de toate materialele necompacte, cum ar fi vopseaua cojita si exfoliata, murdarie, praf si incarcatura de var. Suprafata trebuie sa fie curataata de grasime, uleiuri, mucegaiul fiind inlaturat. Indepartati materialele necompacte prin sablare si razuare. Sablati suprafetele lucioase pana devin mate.

NOTA: Daca este prezent mucegaiul, inlaturati-l cu un antimucegai, urmand indicatiile si precauturile producatorului. Umpleti gaurile, crapaturile si zonele ce au nevoie de reparatii, apoi punctati aceste zone. Dupa uscare aplicati 1 sau 2 straturi 341 SPS STAIN KILLER.

Suprafata noua: Aplicati un strat de 341 SPS STAIN KILLER.

Suprafata vopsite anterior: Punctati orice reparatie facuta, apoi aplicati un supra-strat de 341 SPS STAIN KILLER..

Lemn: Punctati orice reparatie facuta, apoi aplicati un supra-strat de 341 SPS STAIN KILLER.

Suprafete patate: 2 straturi de 341 SPS STAIN KILLER sunt recomandate pentru petele dificile.

Aplicare: Agitatii bine inaintea folosirii. Aplicati cu rola, peria sau cu spray-ul vidat. Nu aplicati la temperaturi sub 10°C. Timpul de uscare este mai lung in conditiile de frig / umezeala.

Curatare: Curatati echipamentul in apa calda cu sapun.

Precautii - Sanatate si Siguranta: Contactul cu pielea : clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala de urgență. Daca se inghite: apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezintati eticheta produsului. A nu se lasa la indemana copiilor. A se feri de inghet.

Ambalare si depozitare

Dimensiuni :0,75 litri, 2,5 litri

Punct de inflamabilitate: nu are

Depozitare: nepericulos, fara cerinte speciale

Benjamin Moore Paints

