


MOORESTYLE™

Amorsa-Multifunctionala

570

Amorsa alchidica coloranta, multifunctionala folosita pentru pereti de ipsos si lemn, ca un strat intermediar pe metal amorsat cat si pe suprafete vopsite anterior. Rezistenta la bait, aderenta deosebita, opacitate extinsa, putand fi usor de sablat. Poate fi folosita cu ambele straturi de acoperire acrilic, Lemn si Metal Email.

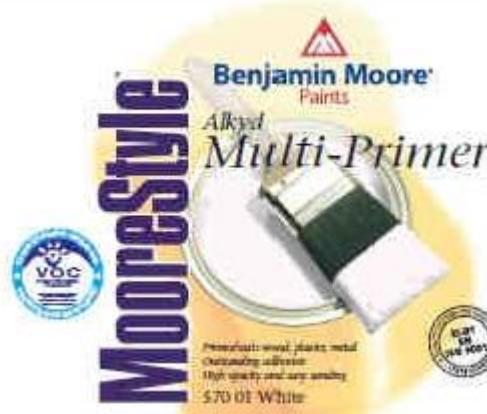


Caracteristici

- Multifunctionala.
- Aderenta excelenta.
- Sableaza complet suprafetele poroase.
- Confera o suprafata neteda pentru o finisare de calitate.
- Se poate folosi pe suprafete interioare si exterioare.
- Potriva pentru suprafete cu trafic intens, zone comerciale.

Culori: Alb. Poate fi nuantat in culori deschise din gama Moor-O-Matic pentru acoperire suplimentara.

Toxicitate: Nu contine plumb sau mercur.

Nivel de Luciu: Stralucire slaba.



Ghid de Performante:

Rezistenta la intemperii

Excelent cand este acoperit cu un strat Benjamin Moore finisare exterioara

Rezistenta la caldura

Pana la 120°C. Caldura continua va cauza ingalbenirea prematura si diminuarea calitatii.

Rezistenta la apa

Rezistenta excelenta la apa si condens.

Rezistenta la solventi

Rezistenta buna la solventi alifatici si alcool. S ensibila la hidrocarburi aromatice si solventi puternici.



VOC (Compusi Organici Volatili): 570 MOORESTYLE Amorsa-Multifunctionala: face parte din categoria A/g SB (Amorse) Limita UE: 350g/l (2010).

Suprafata de acoperire	Volum Solid	Grosimea peliculei umede	Grosimea peliculei uscate
13 – 14 m²/L	40%	77 micrometri	31 micrometri
Timpul de uscare la 20°C	Flexibilitate	Diluare	Pentru aplicare cu
3 ore la atigere 16 ore pentru al doilea strat	3mm	5% diluant	pensula, rola , prin pulverizare

Pregatirea suprafetei:

Suprafetele care urmeaza sa fie vopsite trebuie curatare de praf, vopsea cojita sau exfoliata. Suprafata nu trebuie sa contina urme de grasime, uleiuri, murdarie. Indepartati materialul necompact prin razuare si sablare. Izolati suprafetele lucioase pentru o finisare mata.

Peretii din ipsos,lemn vopsit recent sau mai vechi,metal amorsat sau vopsit anterior: Aplicati un strat 570 MOORESTYLE Amorsa-Multifunctionala

Suprafetele patate: Aplicati unu sau doua straturi 570 MOORESTYLE Amorsa-Multifunctionala.

Metale Feroase: Trebuie sa fie amorsate.Folositi 568 MOORESTYLE Amorsa pentru Rugina,urmarind indicatiile de pe eticheta.

Aplicare: Agitatii bine inaintea si in timpul folosirii. Aplicati cu pensula, rola sau prin pulverizare. Nu aplicati cand temperatura aerului sau a suprafetei este sub 10C, sau cand umiditatea este ridicata. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig/umezeala.

Curatare:	Curatati pensulele si echipamentul cu diluant.
Precautii si Siguranta	<ul style="list-style-type: none"> - Nu apropiati de surse de foc sau de flacara deschisa - Expunerea repetata poate cauza pielea sa se usuce sau sa se crepe - Contine Methylmethyleketoxime. Poate produce alergii - Evitati inhalarea vaporilor-folositi ventilatie adevarata. - Contactul cu pielea: spalati bine cu apa si sapun - Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa: Apelati la asistenta medicala de urgență - În caz de înghiștere: Apelati la asistenta medicală de urgență și prezentați eticheta produsului. <p>A nu se lasa la indemana copiilor!</p>

Ambalare si Depozitare

Dimensiuni :0,75litri, 2,5 litri

Punct de inflamabilitate:44°C

Depozitare: Vopseluri, lichid inflamabil

