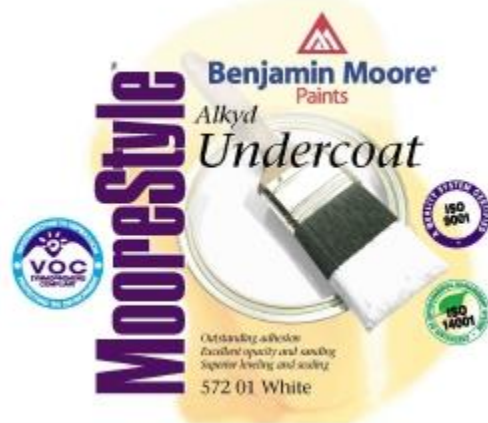


**MOORESTYLE™****Amorsa (Grund) pentru Lemn,Interior/Exterior  
572**

Substrat alchidic cu o fluiditate omogena de calitate superioara folosit pentru lemn.Este folosit la pregatirea peretilor de ipsos.Este usor de sablat, are opacitate intensa si o buna retinere.Aceste combinatii il fac ideal pentru a fi folosit la ambele straturi de acoperire;acrilic,Lemn si Metal Email.


**Caracteristici**

- Acoperire excelenta.
- Se sableaza usor.
- Confera o suprafata neteda pentru o finisare de calitate..
- Se foloseste pe suprafetele intrioare si exerioare.
- Potrivita pentru suprfetele cu trafic intens;zone comerciale.

**Culori:** Alb.Poate fi nuanat in culori deschise din gama Moor-O-Matic Color System pentru o acoperire suplimentara.

**Toxicitate:** Nu contine plumb sau mercur.

**Nivel de stralucire:** Mat.

**Ghid de Performante****Rezistenta la intemperii**

Excelent cand este acoperit cu un strat Benjamin Moore finisare exterioara.

**Rezistenta la caldura**

Pana la 120°C. Caldura ontinua va cauza ingalbenirea prematura si va diminuea calitatea.

**Rezistenta la apa**

Rezistenat excelenta la apa si condens.

**Rezistenta la solventi**

Rezistenta buna la solventi alifaticisi alcool. Sensibil La hidrocarburile aromatice si solventi puternici.



**VOC (Compusi Organici Volatili):** 572 MOORESTYLE Amorsa (Grund)pentru Lemn: face parte din categoria A/g SB (Amorse).  
EU Limit: 350g/l (2010).

Surafata de acoperire	Volum Solid	Grosimea peliculei umede	Grosimea peliculei uscate
13 – 14 m <sup>2</sup> /L	58%	77 micrometri	45 micrometri
Timp de uscare la 20°C	Flexibilitate	Diluare	Pentru a fi aplicat cu
3 ore la atingere 16 ore pentru al doilea strat	3mm	5% diluant	pensula, rola , prin pulverizare

**Pregatirea suprafetei**

Suprafata ce urmeaza sa fie vopsita trebuie curatata de praf,vopsea cojita sau exfoliata.Suprafetele trebuie curatate de toate urmele de grasime, uleiuri si murdarie.Indepartati materialul necompact prin raziure si sablare.Izolati suprafetele lucioase pentru o finisare mata.

**Lemn:**Amorsati punctat toate tocurile de balama si suprafetele astupate.Dupa uscare aplicati un strat complet.Sablati suprafetele netede inainte de a aplica stratul de acoperire.

**Pereti de Ipsos:**Aplicati un strat.Sablati suprafetele netede inainte de a aplica stratul de acoperire.

**Application:**Agitati bine inainte si in timpul folosirii.Aplicati cu pensula,rola sau prin pulverizare.Nu aplicati cand temperatura aerului sau a suprafetei este mai mica de 10C sau cand umiditatea este ridicata.Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig/umezeala.

**Curatare:** Curatati pensulele si echipamentul cu diluant.

**Precautii -**

- Nu apropiati de surse de foc sau de flacara deschisa • Expunerea repetata poate cauza uscare sau carapaturi ale pielii • Contine Methylethylketoxime.Poate provoca reactii alergice • Evitati inhalarea vaporilor –folositi ventilatie adecvata.
  - Contactul cu pielea: Spalati bine cu apa si sapun • Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa: Apelati la asistenta medicala.
  - In caz de inghitire: Apelati la asistenta medicala de urgenta si prezentati eticheta produsului.
- A nu se lasa la indemana copiilor!

**Ambalare si Depozitare**

**Dimensiuni :**0,75litri, 2,5 litri

**Punct de inflamabilitate:**44°C (Abel)

**Depozitare:**Vopseluri,lichid inflamabil

