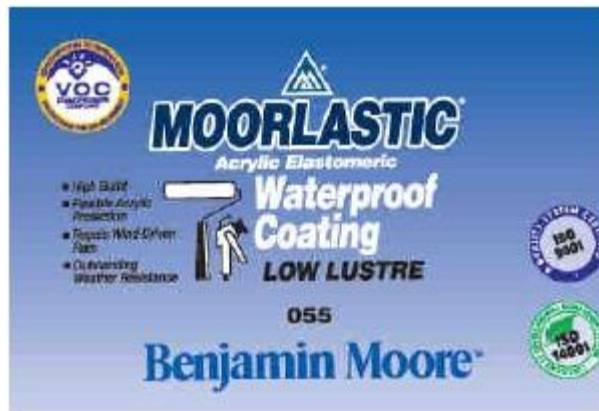


MOORLASTIC®**Vopsea 100% Acrilica Elastomerica Etanseizanta
Pentru exterior 055**

Vopsea elastometrica, impermeabila, 100% acrilica, foarte rezistenta, care ofera un finisaj cu luciu scazut, betonului proaspăt vopsit sau vopsit în prealabil, zidariei și peretilor din caramida, precum și metalului sau lemnului. Când este aplicată conform indicațiilor, oferă un înveliș rezistent la temperaturi și intemperii, suficient de flexibilă pentru a acoperi fisurile superficiale (minore) ce pot apărea ulterior, ceea ce ajută la menținerea naturii impermeabile a suprafeței.

**Caracteristici**

- Strat de vopsea gros și elastic.
- Ajută la impermeabilizarea construcțiilor de beton. Rezistă la intemperii.
- Creat pentru a rezista la curățarea prafului sau a mizeriei.
- Nuantabilă, ideală pentru decorațiuni exterioare.

Culori : Alb. Nuantabil în peste 35.000 disponibile în gama Moor-O-Matic Color System.

Toxicitate: Nu conține plumb și mercur.

Nivel de strălucire: 5 - 15 la 60° din unghi vizual.

MAT	LUCIOS
0	100
5	
15	

Ghid de performante:**Rezistența la condiții atmosferice**

Rezistă excelent la condițiile atmosferice.

Forta ductila la 25°C

1.5 N/mm² (ASTM D412)

Elasticitate la 25°C

380% (ASTM D412)

Rezistența la mediu

Rezistență bună împotriva carbonării betonului

Rezistența la căldură

Rezistență adecvată la temperaturi obișnuite.

Rezistența la apă

Rezistență excelentă la ploaie și condens.

Rezistența la abraziune

Rezistență rezonabilă la abraziune

Rezistența la solvenți

Rezistență bună împotriva neofalinei și compusilor similari.

Sensibil la hidrocarburi aromatice și alcool.



VOC (Compuși Organici Volatili): 055 MOORLASTIC 100% Vopsea Elastomerica Etanseizanta: face parte din categoria A/c WB (pereti exteriori din substrat mineral) . Limita EU: 40g/l (2010).

Suprafața de acoperire

7-9 m²/L per strat

Volum Solid

55%

Grosimea peliculei umede

125 micrometri

Grosimea peliculei uscate

69 micrometri

Timpul de uscare 20°C

4 ore la atingere

24 ore pentru al doilea strat.

Flexibilitate

6 mm

Diluare

nu se diluează

Pentru a fi aplicat cu

pensula, rola, prin pulverizare

Pregătirea Suprafeței: Suprafața care urmează a fi vopsită trebuie curățată de toate reziduurile, particulele și răsăritele de vopsea, praf, mizerie, saruri din beton și var. Suprafața trebuie curățată de orice urmă de grăsime sau ulei, și toate resturile trebuie îndepărtate. Îndepărtați reziduurile prin raziuri și sablare. Slefuiți suprafețele lucioase până devin mate. Umpleți crăpăturile cu materialul adecvat. Grunduiți în funcție de tipul de substrat și aplicați unul sau două straturi de vopsea elastometrică 055 MOORLASTIC după cum se indică mai jos.

Beton nou, zidarie și caramida: Amorsați cu un strat de grund stabilizator SUPERSPEC 182 diluat în proporție de 20% cu diluant. Aplicați un strat de vopsea de perete 055 MOORLASTIC, lăsați să se usuce peste noapte și repetați aplicarea. Acoperirea pentru fiecare strat trebuie să fie între 7-9 m² pe litru.

Pregătirea lemnului: Amorsați cu 572 MOORESTYLE Substrat Alchidic. Finisați cu unul sau două straturi de vopsea elastomerica 055 MOORELASTIC.

Pregătirea metalului: Urmand indicațiile de pe eticheta, grunduiți metalele feroase cu grundul antirugina 568 MOORESTYLE. Grunduiți oțelul galvanizat cu 023 FRESHSTART, și grunduiți aluminiul cu 570 MOORESTYLE Multi-Grund Alchidic. Finisați cu unul sau două straturi de 055 MOORELASTIC Vopsea Elastomerica.

Suprafețe vopsite anterior: Grunduiți toate suprafețele nevopsite cu un strat de 182 SUPERSPEC Grund Stabilizator. Aplicați apoi peste tot un strat de 182 SUPERSPEC Grund Stabilizator în funcție de indicațiile de pe eticheta. Finisați cu un strat de 055 MOORLASTIC Vopsea Elastomerica.

Aplicare: Agitați bine recipientul înainte de utilizare. Aplicați cu pensula, rola sau prin pulverizare. Nu aplicați dacă temperatura este mai mică de 10°C. Timpul de uscare este mai mic în condiții de frig/umezeală datorită grosimii necesare/strat a acestui produs, învelișul rămâne sensibil la ploaie și la umiditate mai mult decât învelișurile convenționale. Nu diluați! Nu aplicați când sunt anticipate ploi sau vreme umedă.

Curățare:

Curățați echipamentul în apă caldă cu săpun, imediat după vopsire.

Precuții și securitate

- Contactul cu pielea: Spălați bine cu apă și săpun.
- Contactul cu ochii: Clătiți imediat cu apă.
- Apelati la asistenta medicala.
- În caz de înghițire: Apelati la asistenta medicala de urgență și prezentați eticheta produsului
- A nu se lăsa la îndemana copiilor.
- A se feri de îngheț.

Ambalare și Depozitare

Ambalaj : 1 litru; 3 litri; 10 litri.

Punct de inflamabilitate: nu are

Depozitare: nu este periculos, fără cerințe speciale